




Anschlusschema Draufsicht
"Big Round" Leuchte

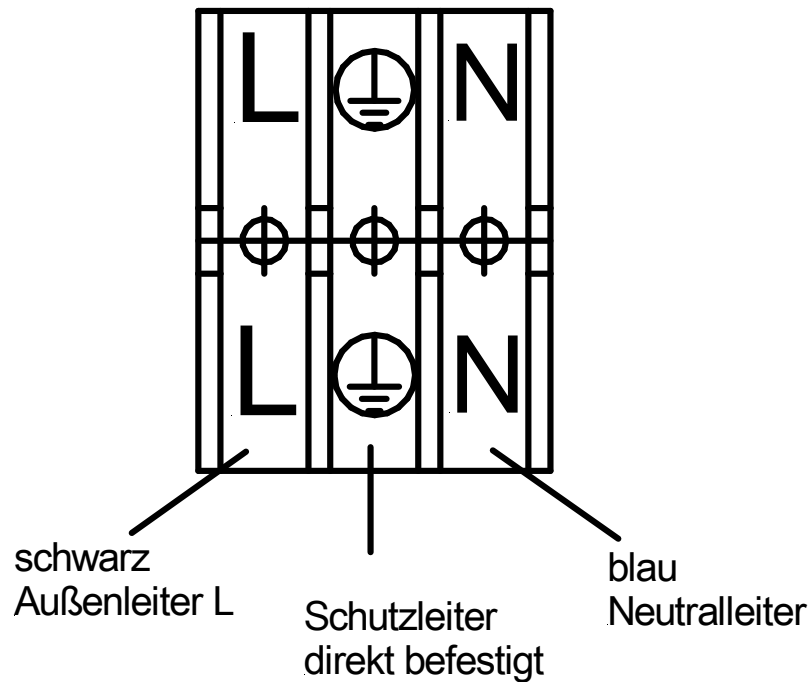

BIG ROUND

Wand - Deckenleuchte

Betriebsanleitung

Authenticics GmbH
Am Ölbach 28 – 33334 Gütersloh
Telefon: + 49 (0) 5241 – 94 05 - 0
Telefax: + 49 (0) 5241 – 94 05 – 555
Internet: www.authenticics.de
E-Mail: info@authenticics.de.de



SICHERHEITS – UND GEFAHRENHINWEISE:

- Der Aufbau dieser Leuchte entspricht der Schutzklasse I. Um diesen Zustand zu erhalten und einen gefahrlosen Betrieb sicherzustellen, muss der Anwender die Sicherheitshinweise und Warnvermerke unbedingt beachten, die in dieser Gebrauchsanweisung enthalten sind.
- Trennen Sie die Leuchte immer vom Netz bevor sie die Leuchte reinigen.
- Nehmen Sie auf keinen Fall Veränderungen an der Anschlussleitung der Leuchte vor. Sollten Änderungen gewünscht sein, so lassen Sie diese nur durch einen Fachmann erledigen.
- Wenn anzunehmen ist, dass ein gefahrloser Betrieb nicht mehr möglich ist, so ist die Leuchte unverzüglich vom Netz zu trennen und gegen unbeabsichtigtes Einschalten zu sichern.
- Die Anzeichen können sein:
 - a) Die Anschlussleitung bzw. Leuchte ist beschädigt
 - b) Die Leuchte arbeitet nicht mehr
 - c) Wenn die Leuchte in Berührung mit Flüssigkeit / Feuchtigkeit gekommen sind
- Lassen Sie in Anwesenheit von Kindern besondere Vorsicht walten, insbesondere wenn diese versuchen irgendwelche Gegenstände durch Gehäuseöffnungen in Geräte zu stecken. Hier besteht die Gefahr des elektrischen Schlags. Produkte, die an einer Netzspannung betrieben werden gehören nicht in Kinderhände. In gewerblichen Einrichtungen sind die Unfallverhütungsvorschriften des Verbandes der gewerblichen Berufsgenossenschaften für elektrische Anlagen und Betriebsmittel zu beachten.
- Gießen Sie nie Flüssigkeiten über der Leuchte aus. Es besteht die Gefahr eines Brandes oder elektrischen Schlages. Sollte es dennoch dazu kommen so ziehen Sie bitte sofort den Netzstecker und wenden sich an eine Elektrofachkraft.

Sämtliche Reparaturen dürfen nur von einem Fachmann durchgeführt werden.



LEUCHTMITTELWECHSEL:

Leuchtmittel immer abkühlen lassen, dieselben nur wechseln wenn die Leuchte vom Netz getrennt worden ist. Leuchtmittel dürfen beim Wechsellvorgang nicht beschädigt werden. Achten Sie ebenfalls auf festen Sitz des Leuchtmittels in der Fassung.

- Trennen Sie zuerst die Leuchte vom Stromnetz
- An zwei Seiten sehen Sie die verchromten Befestigungsschrauben
- Diese mittels entsprechendem Schraubendreher lösen und den Lampenschirm abnehmen
- Dieses Produkt ist nur für Kaltlicht / Energiesparleuchten ausgelegt! Andernfalls kann der Lampenschirm Verformungen erhalten dies berechtigt in keinem Falle zu Reklamationen.
- Jetzt kann das Leuchtmittel eingesetzt bzw. getauscht werden
- Leuchte in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammensetzen
- Achtung! Die Schrauben müssen nach erfolgtem Zusammenbau leicht angezogen werden um die notwendige Abdichtung, zu erreichen.

TECHNISCHE DATEN:

Anschlüsse: blau = Neutralleiter N
schwarz = Außenleiter L
grün-gelb = Schutzleiter PEN

Spannung: 220 - 240 V / 50 Hz

Leuchtmittel: es sind **nur Energiesparleuchten** vorgesehen andernfalls kann der Schirm durch die Hitzeentwicklung Verformungen aufweisen

5 Stück ESPL 5 Watt / E14
(Beispiel: Osram Dulux EL / Electronic Energy Saver)